
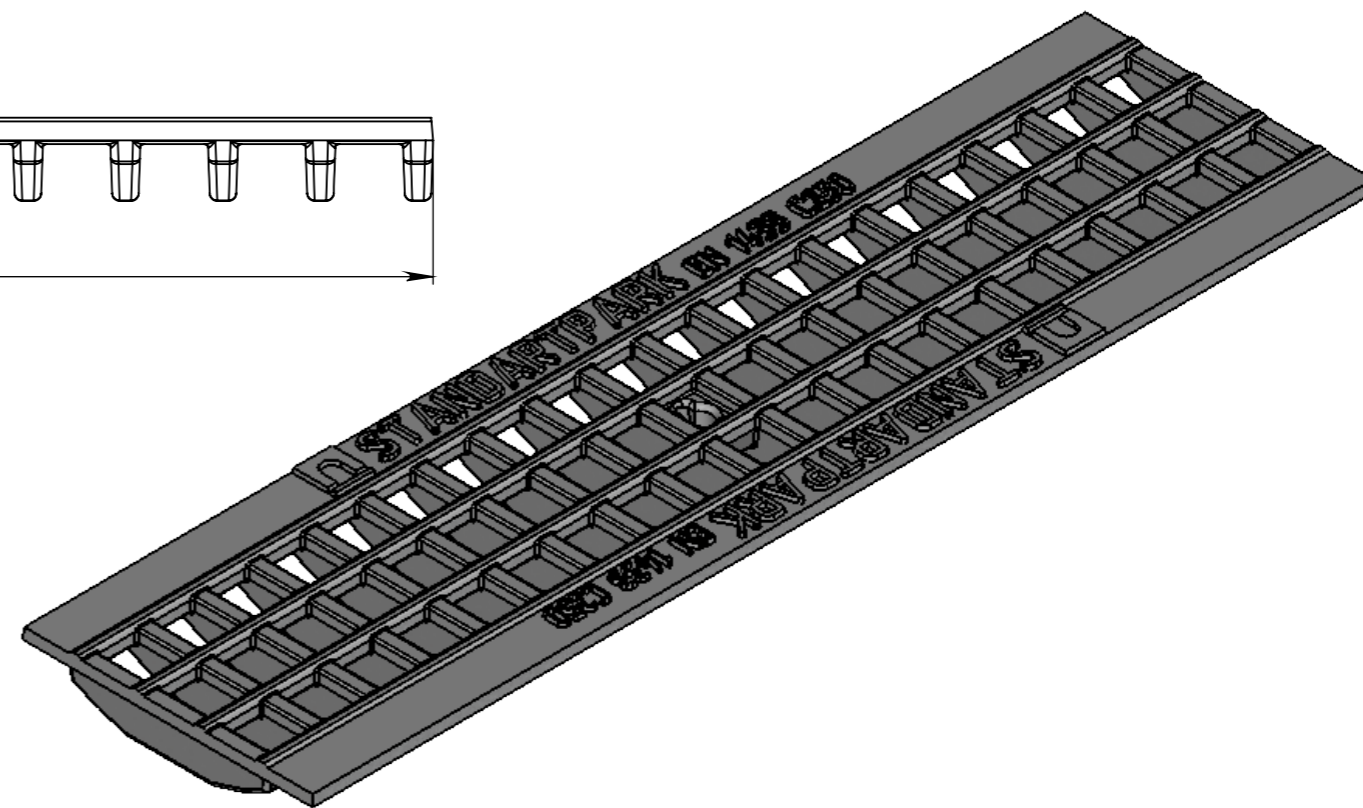
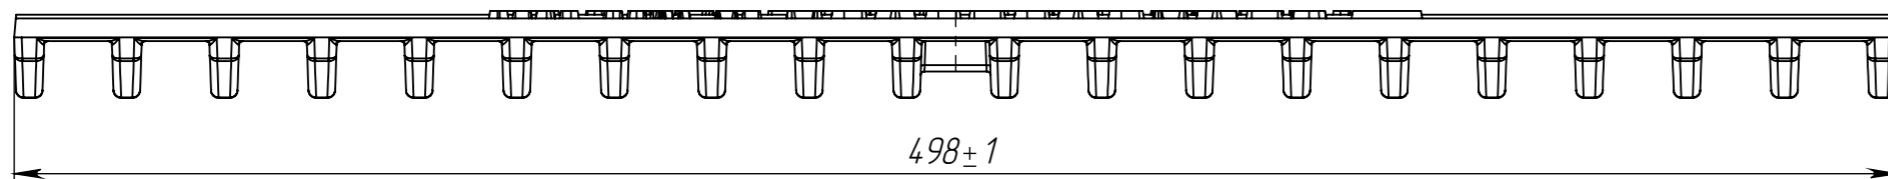
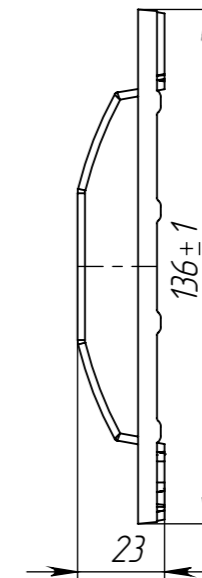


PB-10.14.50-B4-Y3-(OЦ/ПO)-ЛB

Перв. примен.

Справ. №

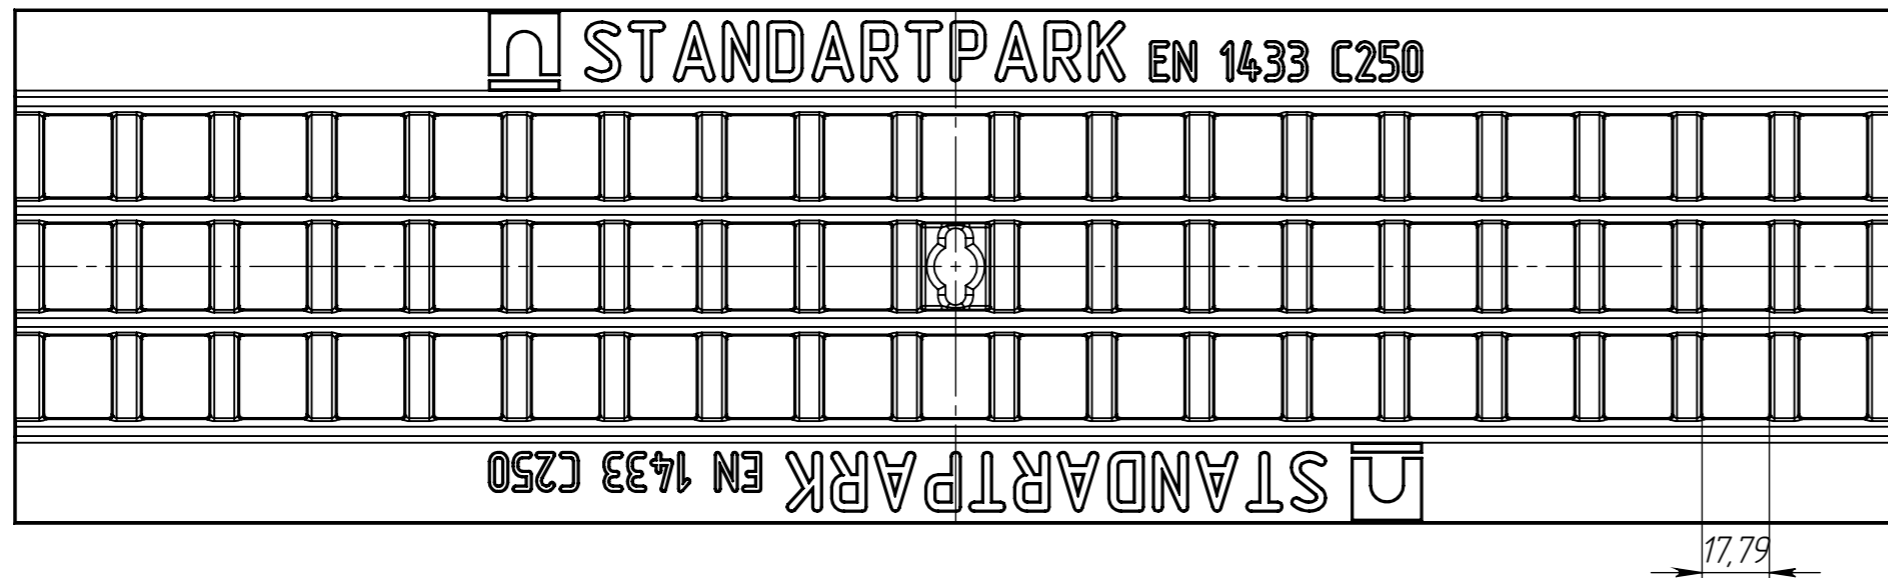

1. Площадь водозаборных щелей 213,93см²
2. Согласно ГОСТ 26645-85 для отливки от 1,0 до 4,0 кг 9 класса точности отклонение от фактической массы от номинальной может составлять до 12%

Подп. и дата

Изм. № дудл.

Взам инв.

Подп. и дата

Изм. № подл.

№ п/п	Обозначение	Артикул	Покрытие
1	PB-10.14.50-B4-Y3-ЛB	20403	без покрытия
2	PB-10.14.50-B4-Y3-ПO-ЛB	204030	порошковая окраска
3	PB-10.14.50-B4-Y3-ОЦ-	204036	покрытие горячим цинком

					PB-10.14.50-B4-Y3-(OЦ/ПO)-ЛB			Арм.	20403(0/6)
Изм.	Лист	№ документа	Подп.	Дата	Решетка водоприемная	Лит.	Масса	Масштаб	
Разраб.	Денисова Н.А.			01.04.16			3.16	1:2	
Пров.	Цюрак О.П.					Лист	Листов 1		
Т. контр	Цюрак О.П.				Чугун В450 ГОСТ 7293-85				
Н. контр	Запольская А.В.								
Утв.	Камышников О.А.								

Копировал

Формат А3