
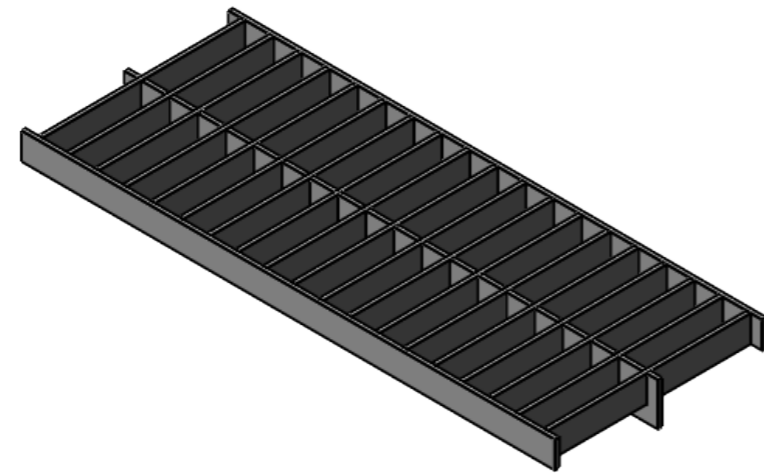
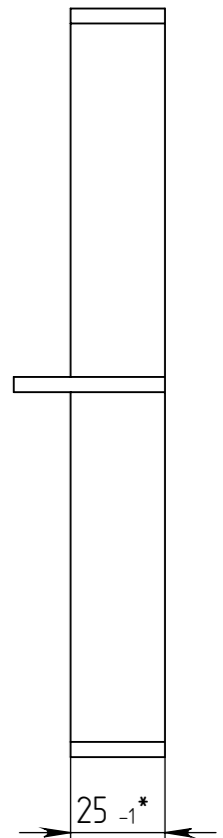


Перв. примен.
Справ. №

Подп. и дата
Инд. № дудл.
Взам инв.
Подп. и дата
Инд. № подл.

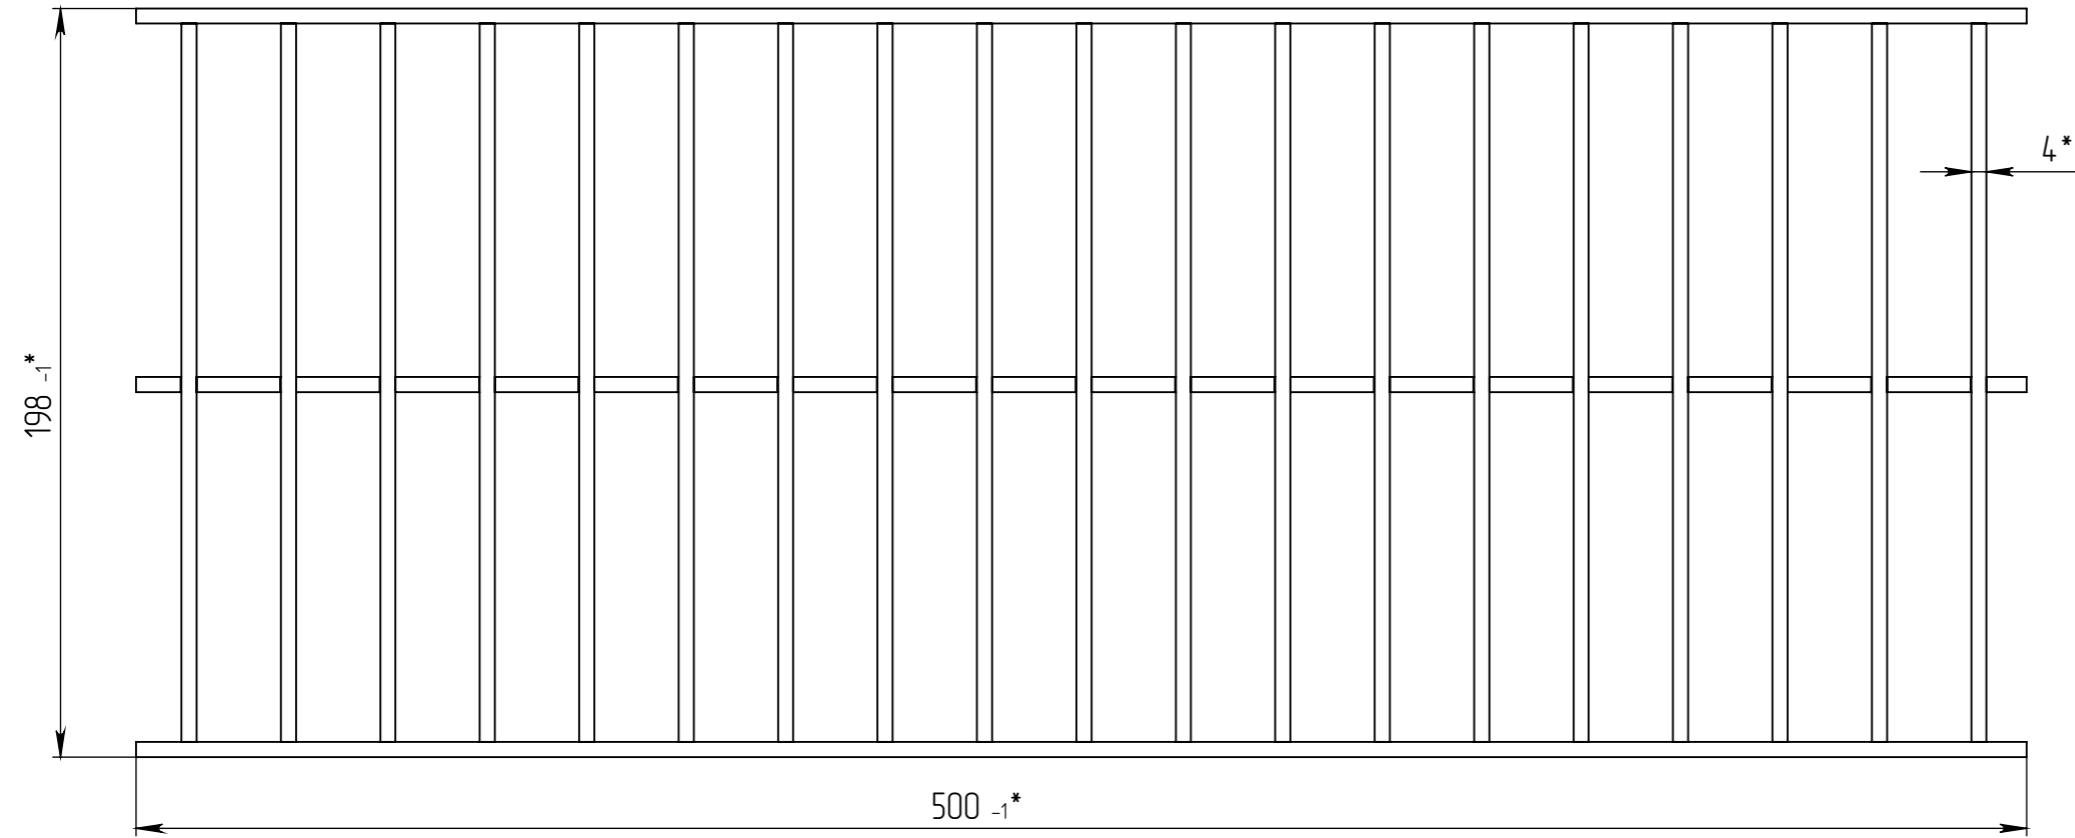

- * - Размер для справок
- Неуказанные предельные отклонения размеров H14, h14, $\pm \frac{IT14}{2}$
- Сварные швы выполнить по ГОСТ 14771-76.
- Производитель оставляет за собой право без уведомления потребителя вносить изменения в конструкцию изделий для улучшения их технологических и эксплуатационных параметров.

| | | | | | | | | |
|----------|----------------|-------------|-------|------|-------------------------------------|--------|----------|---------|
| | | | | | Арт. 544.1701-УР-М | | | |
| Изм. | Лист | № документа | Подп. | Дата | Решетка щелевая Сборочный чертеж | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | Воржеинов А.А. | | | | | | 4,26 | 1:2 |
| Пров. | | | | | | Лист 1 | Листов 3 | |
| Т. контр | | | | | | | | |
| Н. контр | | | | | 08X18H10 (AISI 304) | | | |
| Утв. | | | | | | | | |